



Next-generation Biomass Technology




Bruciatori a pellet di legno
Bruleurs granulé de bois

SPL25-100
Quadro Integrato
Boitier intégré sur brûleur

Scheda Tecnica
ITA-FRA


Ed.03/12

- 1) tubo alimentazione – tube d'alimentation
- 2) termostato - thermostat
- 3) connettori elettrici – connecteurs électriques
- 4) pannello di comando – boîtier électronique de control
- 5) specula visiva – verre d'inspection
- 6) gruppo ventilatore – groupe ventilateur
- 7) tubo collegamento pressostato - tube de connexion pressostat
- 8) boccaglio – embout

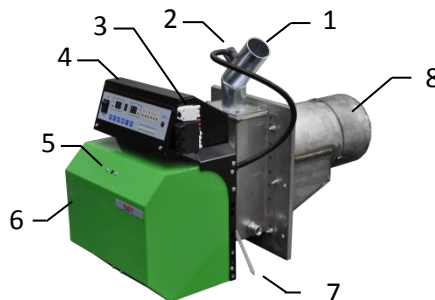


Componenti Base composants de base	Accessori Opzionali Accessoires optionnels
Bruciatore Brûleur	Contenitore pellet Silo granulé
Pannello di controllo Boîtier de control	Kit di pulizia automatica Kit nettoyage automatique
Coclea di alimentazione Vis d'alimentation	Serbatoio accumulo aria compressa Bonbonne air comprimé
	Valvola stellare Valve d'interception

	BRUCIATORE BRULEUR						COCLEA VIS ALIMENTATION
Model	Potenzialità Puissance kW		Alimentazione Elettrica Alimentation électrique		Motore ventilatore Moteur ventilateur W	Accenditore Allumeur	Motore Engine
	Min	Max	V	Hz		W	W
SPL25	12.5	25	230	50	50	400	90
SPL35	17.5	35	230	50	50	400	90
SPL35S	20	35	230	50	50	400	90
SPL50	25	50	230	50	100	400	90
SPL65	30	65	230	50	100	400	120
SPL100	50	100	230	50	200	400	120

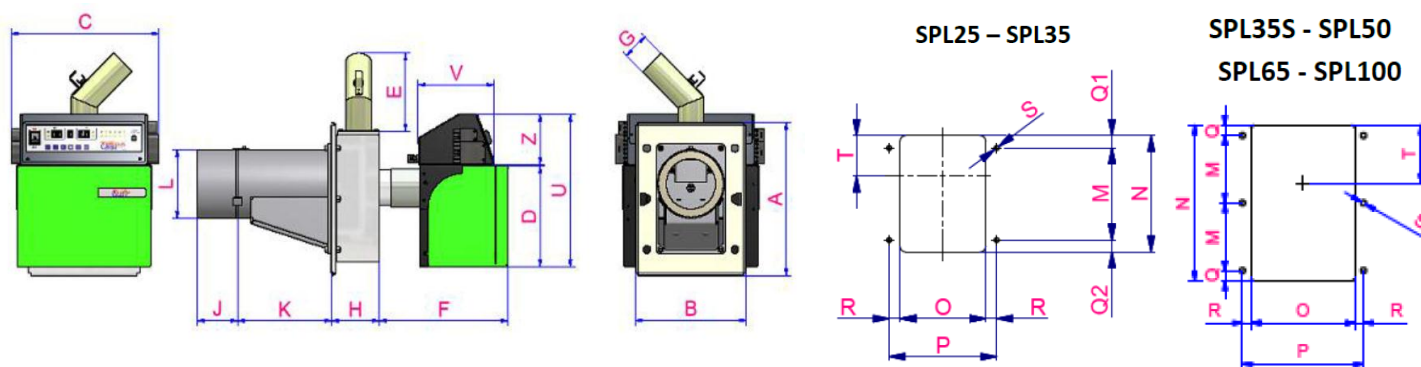

DIMENSIONI DI INGOMBRO – DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

Model	BRUCIATORE - BURNER mm											FORATURA PORTELLONE CALDAIA – TROUS DANS LA PORTE DE LA CHAUDIERE mm										
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
SPL25	249	229	346	232	180	221	60	109	53	184	140	163	206	152	191	Q1=22 Q2=21	19.5	M8	72	357	177	116
SPL35	249	229	346	232	180	221	60	109	53	184	140	163	206	152	191	Q1=22 Q2=21	19.5	M8	98.5	357	177	116
SPL35S	341	251	346	230	180	221	60	112.5	93	216	156	115	265	175	204	17.5	14.5	M8	98.5	357	177	116
SPL50	341	251	346	230	180	299	60	112.5	93	216	156	115	265	175	204	17.5	14.5	M8	98.5	354	177	116
SPL65	396	311	346	230	180	299	60	112	105	234	196	135	325	240	270	27.5	15	M8	108	354	177	116
SPL100	396	311	346	296	180	320	60	112	105	234	196	135	325	240	270	27.5	15	M8	108	452	177	116

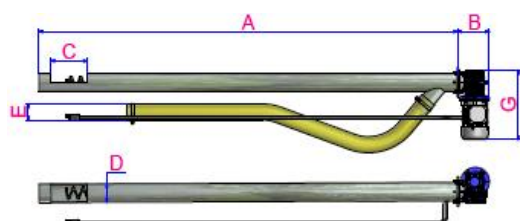

DIMENSIONI INGOMBRO DELLA COCLEA – Encombrement de la vis sans fin

Model	A	B	C	D	E	F	G
SPL25-35-35S-50	1740	132	150	76	60	130	288
SPL65-100	1740	132	150	89	60	130	288

Termocabi s.r.l. – Via Borghisani n 13, 26035 Pieve San Giacomo (CR) – Italy – Tel +39 0372 640033 – www.termocabi.it – termocabi@termocabi.it

Toutes les droites concernant cette fiche technique sont réservés. Il est interdit de réimprimer, citer dans des systèmes De fichier, transmettre par n'importe quelle moyenne électronique, mécanique, photocopie, registration, toutes les parties de cette fiche technique sans l'autorisation préventive de TERMO-CABI S.r.l. TERMO-CABI S.r.l ne pourra être tenu responsable pour les éventuelles fautes causés par transcription ou imprimé. TERMO-CABI S.r.l. a le droit de modifier ses produites selon toutes les changements nécessaires où utiles, sans changé les caractéristiques essentiels.